


LF08H

小型多用途压力开关

LEFOO

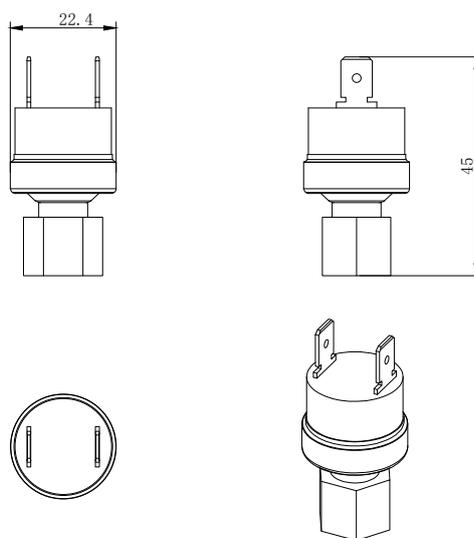

尺寸单位:mm

本产品普遍用于制冷风机，长寿命能适用于风机风扇的频繁启动。对使用寿命要求比较高的压力控制设备，本产品也能满足需求。

LF08H订货编号

LF08H -1 1 1 1 - 145-175psi

A B C D 压力设置: 复位压力 145psi(备注) 动作压力 175psi

备注: 可定制无压差, 即动作值与复位值近似相同

编码	电气回路	接口材料	压力连接类型	电气连接类型
1	A 单刀单掷-常闭	B 黄铜	C 1/8NPT	D 6.35×0.8
2	单刀单掷-常开	不锈钢	1/4NPT	4.8×0.8
3	单刀双掷	/	R1/8	18AWG线束
4	/	/	R1/4	/
5	/	/	G1/8	/
6	/	/	G1/4	/
7	/	/	1/4紫铜管	/
8	/	/	7/16UNF外螺纹	/
9	/	/	7/16UNF内螺纹	/
10	/	/	7/16UNF内螺纹+阀芯	/

技术参数

型号	LF08H		
介质	空气、水、制冷剂、机油、润滑油及其它类似碳氢化合物		
压力范围\误差\耐压值	动作压力值	默认误差	耐压
	0.2~6bar(低压)	±0.5bar	15bar
	6~10bar	±0.7bar	35bar
	11~20bar	±1bar	45bar
	21~30bar	±1.5bar	
31~45bar	±1.5bar		
破裂压力	5000psi		
温度	环境温度: 低压-30~65℃, 高压-35~120℃;		
开关形式	单刀单掷(常开或常闭), 单刀双掷		
电气参数	250VAC, 0.02~10A		
使用寿命	300000		
压力接口	请见选型表(可定制)		
电气连接	6.35*0.8; 4.8*0.8; 导线连接(可订制长度和电气插头)		

单位换算: 1bar=14.5psi 1MPa=10bar

www.lefoo.com